

snorkel

 snorkel

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, UK


T +44 (0) 845 1550 057


F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com

Las características de los productos podrán verse alteradas sin previo aviso. Las ilustraciones y fotografías del presente catálogo no tienen carácter contractual. Consultar el manual del operador Snorkel correspondiente y seguir las instrucciones detalladas en el mismo para un uso y mantenimiento apropiado.

GAMA DE PRODUCTO

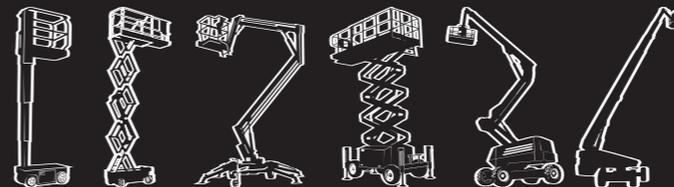

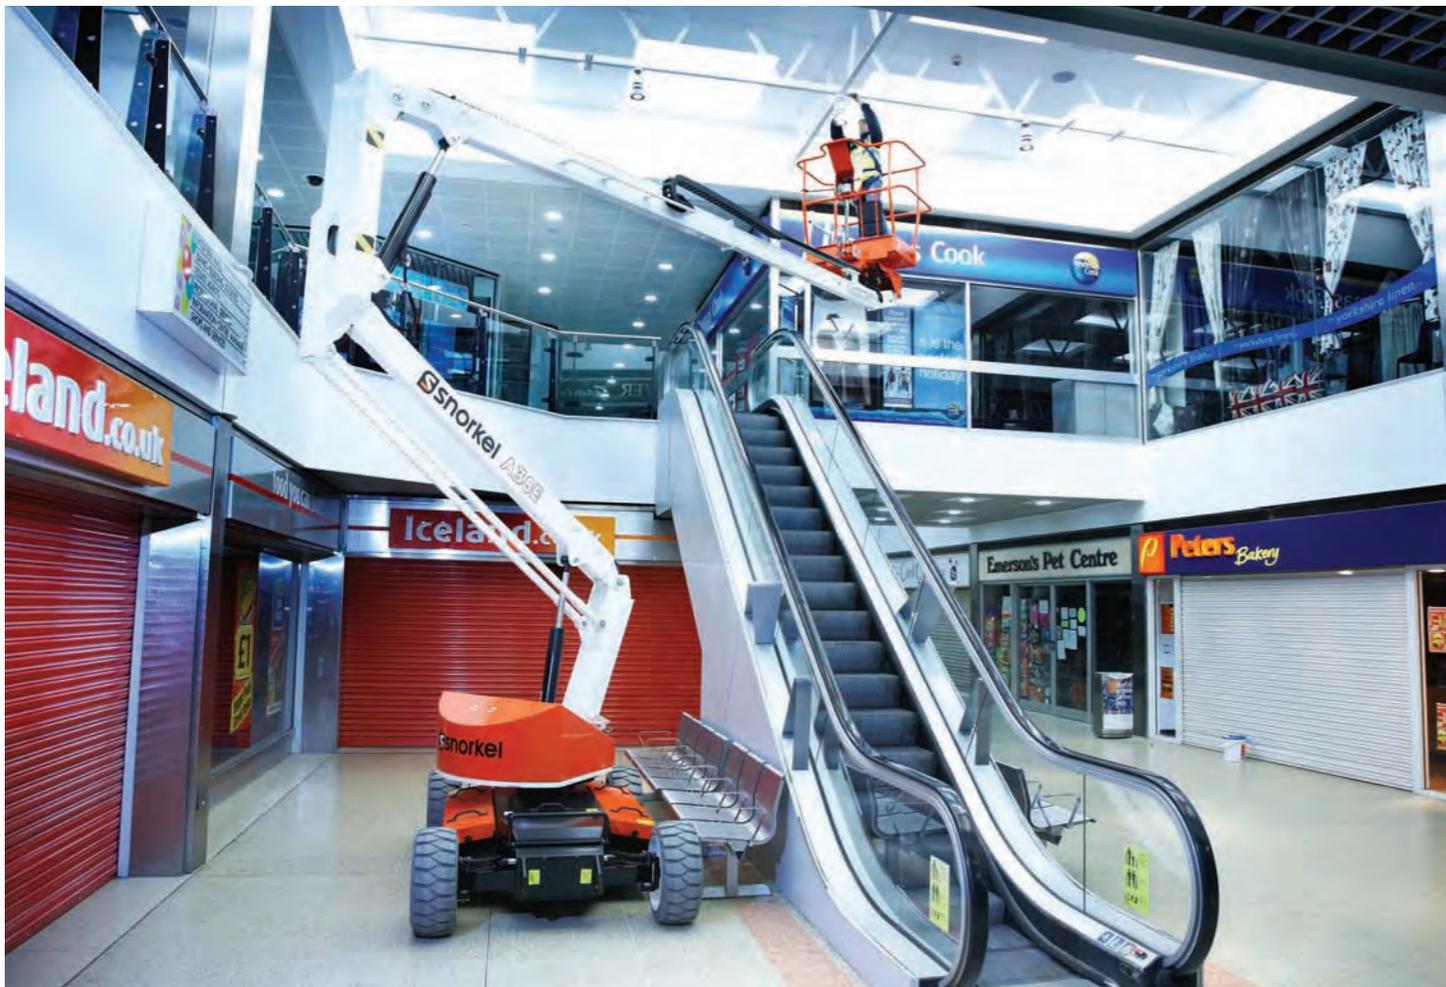

Snorkel es un fabricante de equipos para la elevación de personas líder a nivel mundial. Nuestra extensa gama de elevadores proporciona la máxima seguridad y eficacia para trabajos en altura, desde 4 hasta 40 metros. Tenemos el equipo adecuado para cualquier trabajo, desde mantenimiento interior de edificios hasta la tarea más ardua en obra.

Desde sus inicios en 1946, Snorkel está orgulloso de haber desarrollado soluciones prácticas que han facilitado y contribuido a la realización de cualquier trabajo en altura de la forma más segura. Nuestro éxito se basa en haber permanecido fieles a nuestros principios y valores, los cuales se aplican en cualquier aspecto de nuestra empresa. Sobre todos ellos destaca nuestra dedicación 100% a la satisfacción de nuestros clientes.

Inventamos el primer elevador de tijera autopropulsada hace ya más de tres décadas y aquel espíritu de innovación sigue presente hoy en la empresa. Snorkel busca constantemente nuevas soluciones que faciliten la realización de trabajos en altura y nuevos caminos que aumenten los beneficios producidos, tanto en seguridad como en productividad, por el uso de plataformas elevadoras.

Nuestra filosofía es "hacerlo simple", por ello fabricamos plataformas fiables y resistentes que le llevarán a cualquier lugar que necesite de la forma

más segura y eficaz posible. Producimos elevadores que satisfacen todas sus necesidades sin complicaciones en su día a día. Las plataformas Snorkel son simples en su manejo, simples en su mantenimiento y simples en su reparación.

Trabajamos duro para estar cerca de nuestros clientes. Al equipo Snorkel hay que añadir nuestros más de 100 distribuidores y agentes a nivel mundial. Dondequiera que se encuentre, Snorkel puede proporcionarle un completo y experto asesoramiento en su propio idioma más un acceso rápido a repuestos y al soporte técnico Ud. necesite.

Snorkel Global Finance le ofrece una amplia y atractiva gama de soluciones financieras hechas a su medida que le permitan la adquisición de equipos Snorkel de un modo que se ajusten a las necesidades particulares de su negocio.

Encuentre toda la información acerca de nuestros productos y servicios en **www.snorkellifts.com**



PAM26

La plataforma PAM26 es un elevador unipersonal asequible, eficiente, simple en su manejo y sencillo en su mantenimiento. Ligera y compacta, la plataforma PAM26 puede trasladarse fácilmente, empujándola hasta la posición deseada. Sus dimensiones compactas le permiten pasar a través de puertas estándar sin necesidad de ningún accesorio.



UL25/UL32/UL40

Compactas y resistentes, la serie UL de elevadores unipersonales pasa a través de puertas estándar de forma fácil y ofrece una huella de estabilizadores más pequeña. Nuestro sistema de mástil patentado Girder Lock proporciona seguridad y estabilidad hasta 14.15m de altura de trabajo. Las ruedas no marcantes y el sistema de inclinación para fácil transporte son equipamiento estándar.



SPM20

La SPM20 es perfecta para trabajos en espacios reducidos. Posee una dirección tipo silla de ruedas y un radio interior de giro nulo. Con un peso de solo 850kg, la SPM20 proporciona una altura de trabajo de 8m y un peso máxima admisible de 150kg. La plataforma posee una velocidad máxima de 4km/h y se eleva totalmente en tan solo 27 segundos.

ELEVADORES PERSONALES

Diseñados para su utilización por contratistas y profesionales del mantenimiento de edificios e instalaciones, los elevadores personales Snorkel son equipos móviles, ligeros y baratos para uso en interiores. Nuestro sistema de mástil patentado Girder Lock proporciona una estabilidad y alcance superior junto con una capacidad de carga excelente.

Los elevadores personales Snorkel son fáciles de transportar, pueden ser movidos por una sola persona y pasan fácilmente a través de puertas estándar. Elevados en minutos, constituyen una alternativa rápida y eficiente a las torres de andamio hasta alturas de trabajo de 14 metros.

	PAM26	UL25	UL32	UL40	SPM20
altura máx. de trabajo	10.0m	9.6m	11.7m	14.2m	8.0m
capacidad de carga	125kg	159kg	136kg	136kg	150kg
altura recogida	1.98m	1.99m	2.53m	2.90m	1.98m
longitud total	1.20m	1.26m	1.32m	0.74m	1.36m
ancho	0.69m	0.74m	0.74m	0.74m	0.79m
peso (AC)	340kg	349kg	417kg	449kg	n/a
peso (DC)	390kg	367kg	435kg	467kg	850kg

PAM26

UL25

UL32

UL40

SPM20



M1230E

El primer elevador de mástil autopropulsado lanzado al mercado sigue manteniendo su popularidad gracias a su versatilidad, fiabilidad y durabilidad. La plataforma Snorkel M1230E puede pasar a través de puertas estándar y ser transportada en ascensores. Tiene capacidad para elevar a dos personas con herramientas hasta alturas de trabajo de 5.6m. Es ideal para un gran número de aplicaciones que van desde construcción a mantenimiento.



S1930E/S1932E

El elevador Snorkel S1930E proporciona una altura de trabajo de hasta 7.6m y una capacidad de carga de 227kg. Compacta y ágil, el S1930E posee un radio de giro interior inferior a 130mm y un ancho de tan solo 0.76m, lo que le permite atravesar fácilmente puertas estándar. Para mayor versatilidad, la plataforma S1932E es sólo 50mm más ancha y 30kg más ligera y puede trabajar en exteriores con una sola persona.



S2632E/S2646E/S3246E

Diseñados para trabajar en pasillos estrechos y espacios pequeños, la serie S-E de tijeras eléctricas ofrece alturas de trabajo de hasta 12m. Puede elevar dos personas más herramienta en espacios interiores y una persona más herramienta en espacios exteriores. Ideal para mantenimiento de instalaciones, tanto la plataforma S2646E como la S3246E pueden ser utilizadas en exterior con un operador en la plataforma.

SNORKEL S-E SERIES ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS

Los elevadores de tijera Snorkel se caracterizan por sus medidas compactas y sus ínfimos radios de giro que hacen posible que trabajen en espacios reducidos y consigan alcance gracias a la extensión de plataforma. El cómodo sistema de control proporcional de Snorkel ofrece un control preciso donde es más necesario. Las gran autonomía de sus baterías aseguran que su elevador eléctrico Snorkel seguirá trabajando mientras Ud. lo necesite.

Nosotros lanzamos el primer elevador de mástil autopropulsado que permanece como el referente en su clase hoy denominándose ahora Snorkel M1230E. Para los lugares de trabajo donde el precio es el factor crítico, el elevador sigma Snorkel SL20 ofrece la solución más rentable a nivel mundial para un elevador autopropulsado de 8m.

	M1230E	S1930E	S1932E	S2632E	S2646E	S3246E	SL20E
altura máx. de trabajo	5.6m	7.6m	7.6m	10.0m	10.0m	11.8m	8.1m
capacidad de carga	227kg	227kg	227kg	340kg	454kg	317kg	300kg
altura recogida	1.70m	2.17m	2.17m	2.33m	2.36m	2.51m	1.95m
longitud total	1.36m	1.85m	1.85m	2.37m	2.54m	2.54m	2.55m
ancho	0.76m	0.76m	0.81m	0.81m	1.16m	1.16m	0.77m
peso	780kg	1600kg	1570kg	2224kg	2359kg	3003kg	1200kg

M1230E
S1930E
S1932E
S2632E
S2646E
S3246E
SL20E

ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS



SL20E

Este elevador eléctrico tipo sigma ofrece un gran retorno de la inversión de forma rápida. Diseñado para ser competitivo desde el punto de vista económico en el sector del elevador de tijera de 8m, el SL20E es una máquina barata y versátil con una gran superficie de trabajo y una capacidad de carga excelente.


M1230E
S1930E
S1932E
S2632E
S2646E
S3246E
SL20E

ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS



S2770RT/S3370RT

Compactas y ligeras, las plataformas S2770RT/S3370RT son perfectas para su uso exterior en espacio reducidos entre edificios. Poseen una excelente altura libre hasta el chasis que junto con su eje articulado hacen que puedan superar cualquier dificultad con facilidad incluso en terrenos abruptos. Además, viene con una plataforma extensible de 1.2 metros como equipamiento estándar.

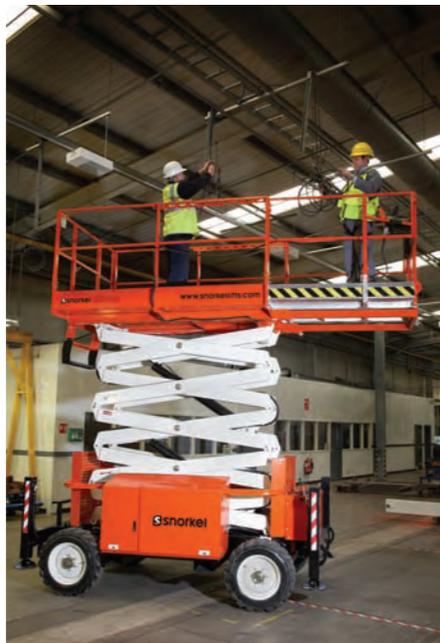

S2770BE/S3370BE

Diseñado para un uso tanto interior como exterior, esta versión bi-energía de las plataformas S2770RT/S3370RT proporciona una magnífica versatilidad en el lugar de trabajo. Haga uso del motor diesel para trabajos exteriores, entonces cambie a alimentación eléctrica para tareas interiores.



S3290RT/S4390RT/S5290RT

Diseñada para un rendimiento máximo en los lugares de trabajo, esta familia de tijeras todo terreno proporciona alturas de trabajo de hasta 18m y puede superar pendientes de hasta el 50%. Con una plataforma espaciosa de 1.8m x 6.6m, puede elevar hasta 680kg. El equipamiento estándar incluye doble extensión de plataforma, potente tracción a las 4 ruedas y ejes oscilantes.

SNORKEL S-RT SERIES ELEVADORES DE TIJERA TODO TERRENO


Snorkel ofrece una completa gama de elevadores de tijera diesel todo terreno, desde máquinas compactas hasta tijeras con doble extensión en plataforma. La serie S-RT Snorkel proporciona una gran superficie de trabajo y carga y unas condiciones todo terreno superiores. Todos nuestros equipos vienen equipados con tracción a las cuatro ruedas y son capaces de superar desniveles de hasta 50%.

Los elevadores compactos de tijera Snorkel también están disponibles en versión bi-energía para una total flexibilidad en los lugares de trabajo. El mismo equipo puede ser usado tanto en el exterior como en el interior de cualquier tipo de edificio. El modo eléctrico es perfecto para cumplir con las últimas exigencias en materia de emisiones y ruidos.

	S2770RT	S3370RT	S2770BE	S3370BE	S3290RT	S4390RT	S5290RT
altura máx. de trabajo	10.3m	12.1m	10.3m	12.1m	12.0m	15.0m	18.0m
capacidad de carga	580kg	450kg	580kg	450kg	680kg	680kg	680kg
altura recogida	2.56m	2.70m	2.56m	2.70m	2.81m	2.98m	3.15m
longitud total	3.36m	3.36m	3.36m	3.36m	4.88m	4.88m	4.88m
ancho	1.77m	1.77m	1.77m	1.77m	2.27m	2.27m	2.27m
peso	2930kg	3620kg	3150kg	3840kg	7500kg	7800kg	8700kg

S2770RT
S3370RT
S2770BE
S3370BE
S3290RT
S4390RT
S5290RT

ELEVADORES DE TIJERA TODO TERRENO

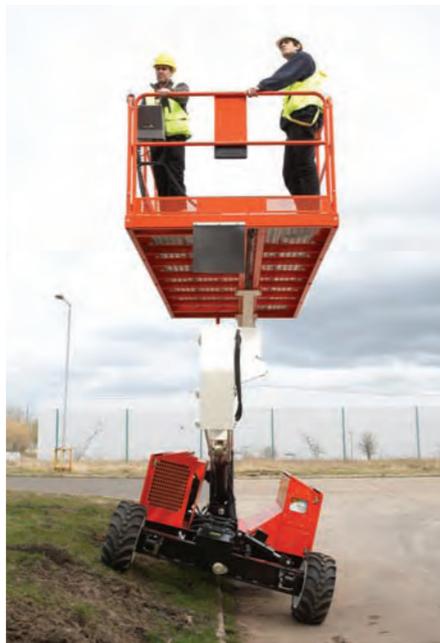

SL26SL SPEED LEVEL

El elevador SL26SL proporciona una capacidad de carga de 680kg y una altura de trabajo de 10m. La gran superficie de trabajo de 1.7m x 3.7m posee una extensión para alcance adicional. Puede moverse totalmente elevada. Posee 3 velocidades diferentes que le permiten superar pendientes de hasta el 50%.



SL30SL SPEED LEVEL

El elevador SL30SL proporciona una altura de trabajo de hasta 11m con una capacidad de carga de 590kg. Posee una gran superficie de trabajo de 1.7m x 4.2m con un suelo de gran adherencia. Puede moverse totalmente elevada. Posee 3 velocidades diferentes que le permiten superar pendientes de hasta el 50%. El sistema Speed Level permite nivelar la plataforma en segundos sin el uso de estabilizadores.

SNORKEL SPEED LEVEL SERIE

Ud. puede confiar en el elevador Snorkel Speed Level para trabajos donde otros equipos fallan. Este elevador sigma puede subir pendientes de hasta un 50% y ofrece una autonivelación automática sin necesidad de estabilizadores. Combinado con su magnífica distancia libre al suelo del chasis, su excelente capacidad de carga y su potente tracción 4x4, el elevador Snorkel Speed Level puede utilizarse en los lugares y condiciones más duros.

Nuestra configuración de eje permite una rápida nivelación en pendientes con inclinaciones longitudinales de hasta 9° y transversales de hasta 13°. Es ideal para aplicaciones todo terreno en obra. Puede desplazarse totalmente elevada y posee una capacidad de carga de hasta 680kg.

	SL26SL	SL30SL
altura máx. de trabajo	10.0m	11.0m
capacidad de carga	680kg	590kg
altura recogida	2.60m	2.60m
longitud total	3.79m	4.39m
anchura	2.13m	2.13m
peso	3085kg	3400kg

SL26SL
SL30SL

SPEED LEVEL SERIE



MB20J/MB26J

La serie ultra estrecha MB proporciona un magnífico área de trabajo en espacios muy reducidos. Es ideal para aplicaciones en lugares estrechos donde se requiere alcance horizontal a una determinada altura para salvar algún obstáculo. La serie MB posee una rotación de mástil de 360° y, gracias a su plumín articulado, consigue un alcance horizontal extra.



A38E

Resistente, fiable y con una extraordinaria vida útil, el modelo A38E es un referente dentro de su rango de altura. Ofrece una altura de trabajo de 13.5m y un alcance de hasta 6.1m. El diseño del punto de articulación del brazo proporciona un magnífico diagrama de trabajo.



A46JE

La versión eléctrica de tracción simple del modelo A46 constituye un elevador de brazo versátil hasta alturas de trabajo de 16.1m. Es un referente en su rango gracias a su alcance horizontal de 7.4m y su plumín de 1.5m. Las grandes dimensiones de la cesta, 1.8m x 1m, pueden elevar dos personas más herramientas y el plumín de 1.5m de longitud añade una flexibilidad extra.

SNORKEL ELEVADORES DE BRAZO ELÉCTRICOS

La serie Snorkel A constituye un referente dentro de los elevadores de brazo articulados. Combina un magnífico manejo junto con un funcionamiento limpio y silencioso. Proporciona alturas de trabajo de hasta 16m en máquinas de alimentación mediante baterías con emisiones cero.

Diseñados específicamente para edificios como almacenes, centros comerciales y supermercados, nuestra serie MB de elevadores de mástil son perfectos para el manejo y colocación de productos en estanterías o expositores y para trabajos en altura en pasillos estrechos.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
altura máx. de trabajo	8.0m	10.0m	13.5m	16.1m
capacidad de carga	215kg	215kg	215kg	227kg
altura recogida	1.98m	1.98m	2.00m	2.00m
longitud total	2.43m	2.80m	4.04m	5.43m
anchura	0.81m	1.00m	1.50m	1.75m
peso	2590kg	2660kg	3850kg	6486kg

MB20J
MB26J
A38E
A46JE

ELEVADORES DE BRAZO ELÉCTRICOS



A46JRT

Este potente elevador todo terreno con tracción a las 4 ruedas es líder en su rango. Proporciona una altura de trabajo de hasta 16.3m y un alcance máximo de 7.4m. Diseñado para su manejo en espacios pequeños, el elevador A46JRT posee un radio de giro interior de tan sólo 600mm y el cuerpo del elevador se mantiene siempre dentro del área delimitada por su chasis. La gran plataforma de 1.8m x 1m puede elevar dos personas más herramienta.



A85JRT

El elevador A85JRT es el modelo más grande en nuestra gama de brazos articulados. Con una altura de trabajo de hasta 27.7m y un alcance de hasta 18.9m, esta plataforma posee un plumín giratorio que le proporciona un excelente manejo en altura.

SNORKEL A-SERIES ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO

Diseñados para lugares de trabajo complicados, la serie Snorkel A de elevadores de brazo articulado combinan un magnífico manejo con fuerza y precisión. Proporcionan alturas de trabajo de hasta 27.7m y una capacidad de elevación de dos personas más herramientas.

Nuestros elevadores de brazo articulado son un referente en el sector. Proporcionan un excelente área de trabajo, incluyendo un magnífico alcance en su punto de articulación. Puede superar obstáculos de 8.5m de altura y proporcionar al mismo tiempo un alcance horizontal de 18.9m. Nuestro suave sistema proporcional ofrece un control exacto cuando más se necesita. Como equipamiento estándar ofrecemos el plumín articulado para una gran maniobrabilidad.

	A46JRT	A85JRT
altura máx. de trabajo	16.3m	27.7m
capacidad de carga	227kg	227kg
altura recogida	2.20m	2.90m
longitud total	5.85m	12.50m
anchura	2.10m	2.60m
peso	6622kg	17500kg



T40RT/T46JRT

El elevador Snorkel T40RT proporciona una altura de trabajo de hasta 14m y un alcance de 10.2m. Para mayor versatilidad, ofrecemos el T46JRT, la misma máquina con un plumín adicional de 2m que proporciona una altura de trabajo de hasta 16m y un alcance de 12.2m. Diseñado para trabajos en obra, el T46JRT posee dos ejes oscilantes, delantero y trasero, tracción a las cuatro ruedas y una distancia libre al suelo desde el chasis de 35cm.



TB60RT/TB66JRT

El elevador Snorkel TB60RT proporciona una altura de trabajo de 20m y un alcance de 15m. Posee dos ejes oscilantes, delantero y trasero, tracción a las cuatro ruedas y una distancia libre al suelo desde el chasis excelente. Su gran cesta posee entradas por tres de sus lados. Para mayor versatilidad, ofrecemos el TB66JRT, la misma máquina con un plumín adicional de 2m que proporciona una altura de trabajo de hasta 22m y un alcance de 17m.



T80/T85J

El elevador Snorkel T80 proporciona una altura de trabajo de 26.4m y un alcance de 21.4m. Diseñada para trabajos en obra, viene equipada con cuatro ruedas motrices y directrices. Para mayor versatilidad, ofrecemos el T85J, la misma máquina con un plumín adicional de 2m que proporciona una altura de trabajo de hasta 28m y un alcance de 23.4m.

SNORKEL T-SERIES ELEVADORES DE BRAZO TELESC

La serie Snorkel T de elevadores de brazo telescópico están diseñados para lugares de trabajo duros y están contruidos para durar. Los brazos fabricados en aluminio junto con potentes motores diesel y efectivos motores de tracción proporcionan un comportamiento superior en el lugar de trabajo. Basados en conceptos simples, fabricamos plataformas elevadoras resistentes que son fáciles de manejar y sencillas de mantener y reparar. Nuestra dedicación total a la seguridad, calidad y confort del operador hacen de los elevadores de brazo Snorkel equipos fiables para aplicaciones industriales y en obra.

Elija entre un elevador de brazo telescópico o añada un plumín para mayor versatilidad. Otras características y opciones incluyen tomas de corriente y aire en cesta, kit de protección de chorreo de, kit de arranque en frío, luces en cesta y generador hidráulico.

	T40RT	T46JRT	TB60RT	TB66JRT	T80	T85J	T120	T126J
altura máx. de trabajo	14.2m	16.0m	20.3m	22.1m	26.4m	27.9m	38.6m	40.4m
capacidad de carga	272kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	272kg
altura recogida	2.41m	2.40m	2.70m	2.70m	2.90m	2.90m	3.0m	3.20m
longitud total	7.57m	8.60m	9.4m	10.0m	11.8m	12.9m	12.9m	13.70m
anchura	2.44m	2.44m	2.5m	2.5m	2.6m	2.6m	2.6m	2.60m
peso	6486kg	7030kg	9857kg	11916kg	16480kg	17100kg	17917kg	19119kg

T40RT
T46JRT
TB60RT
TB66JRT
T80
T85J
T120
T126J

ELEVADORES DE BRAZO TELESC



T120/T126J

El elevador Snorkel T120 proporciona una altura de trabajo de 36.6m y un alcance de 17.2m. Diseñada para trabajos en obra, viene equipada con cuatro ruedas motrices y junto con un eje delantero fijo y un eje trasero extensible. Para mayor versatilidad, ofrecemos el T126J, la misma máquina con un plumín adicional de 2m que proporciona una altura de trabajo de hasta 40m y un alcance de 19.2m.

T40RT
T46JRT
TB60RT
TB66JRT
T80
T85J
T120
T126J



TL34

El elevador TL34 es un brazo remolcable barato que proporciona una altura de trabajo de hasta 12.2m y un alcance de 5m. Como equipamiento estándar viene con cuatro estabilizadores manuales que ocupan un área de tan sólo 2.9m x 3.4m. Además, la máquina tiene un peso de tan sólo 1,300kg. Los controles hidráulicos proporcionales son sensibles y suaves. El elevador TL34 asegura un mantenimiento simple y prácticamente sin coste.



TL37J

El elevador TL37J es un equipo remolcable muy rentable y de altas prestaciones. El brazo articulado proporciona una altura de trabajo de 13.2m y un alcance máximo de 5.9m. Un plumín de 1.3 con un arco de trabajo de 130° proporciona una maniobrabilidad extra. Como equipamiento estándar ofrece estabilizadores hidráulicos.



TL39

El elevador TL39 monta nuestro popular brazo articulado-telescópico AB38E en un remolque compacto para un fácil desplazamiento entre lugares de trabajo. El TL39 proporciona una altura de trabajo de hasta 13.8m y un alcance máximo de 6.4m Su peso para la versión eléctrica es de tan sólo 1,694kg y su longitud es inferior a 5m. Viene equipado con estabilizadores hidráulicos.



TL49J

Este elevador remolcable articulado-telescópico de 17m y plumín de 140° ofrece un área de trabajo magnífica, siendo un referente por su alcance de 9.1m. Controles hidráulicos directos y brazos resistentes aseguran que el elevador TL49J es una máquina resistente que es simple de operar y sencilla de mantener y reparar. Existe una extensa gama de opciones disponibles incluyendo una versión bi-energía.

SNORKEL TL-SERIE ELEVADORES DE BRAZO REMOLCABLES

La serie Snorkel TL son elevadores de brazo remolcables de altas prestaciones, fuertes, fiables y rentables. Poseen unos controles hidráulicos directos fáciles de operar y sencillos de mantener. Pueden ser remolcados por la mayoría de coches y vehículos comerciales. Son plataformas de nivel básico que proporcionan una gran rentabilidad.

La serie de elevadores TL están disponibles en una amplia gama de opciones de motorización, incluyendo gasolina, diesel, eléctrica y bi-energía. Personaliza tu plataforma con toma de aire y toma de corriente, un generador de 230V y luces en cesta.

	TL34	TL37J	TL39	TL49J
altura máx. de trabajo	12.2m	13.2m	13.8m	17.0m
capacidad de carga	215kg	215kg	215kg	200kg
altura recogida	2.20m	1.95m	2.20m	2.10m
longitud total	5.20m	6.40m	4.90m	7.10m
anchura de remolque	1.50m	1.48m	1.60m	1.75m
peso	1300kg	1450kg	1694kg	2250kg

TL34
TL37J
TL39
TL49J

ELEVADORES DE BRAZO REMOLCABLES